TAURUS GROUP

Вакуумные туалетные системы для городской и загородной инфраструктуры и для всех видов транспорта

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЕЛИКАТНОГО ВОПРОСА

ВАКУУМНЫЕ САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВОДЫ НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

TAURUS GROUP

ВАКУУМНЫЕ САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧНЫ И СНИЖАЮТ РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КОНЦЕРТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ПЛЯЖИ, МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА

СЛЕТЫ И ФЕСТИВАЛИ

TAURUS GROUP

ВАКУУМНЫЕ САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМЯТ РЕСУРСЫ И УПРОЩАЮТ МОНТАЖ КОММУНИКАЦИЙ В ГОРОДСКИХ ЗДАНИЯХ

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ

СУПЕРМАРКЕТЫ И СКЛАДЫ

РЕШЕНИЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

TAURUS GROUP

ВАКУУМНЫЕ САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ - ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК

УЛИЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ СИСТЕМЫ

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

TAURUS GROUP

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРАДИЦИОННАЯ ТУАЛЕТНАЯ СИСТЕМА

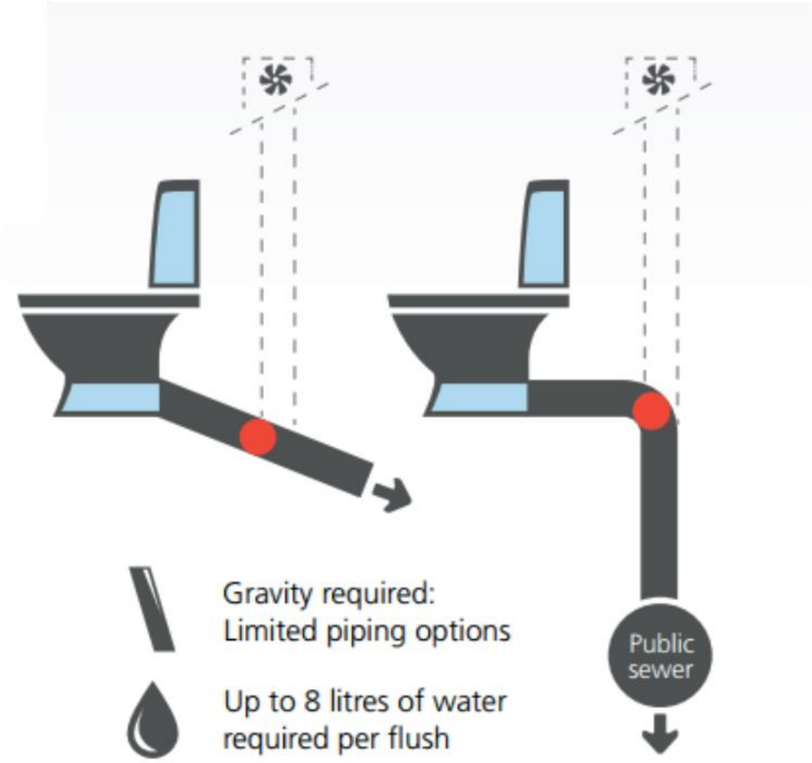

- Гравитационный слив ограничивает возможности монтажа системы
- На смыв требуется до 5 до 6 литров воды
- Необходимый диаметр трубы от 70мм до 110 мм
- Риск засора
- Высокий риск возбудителей

ВАКУУМНАЯ ТУАЛЕТНАЯ СИСТЕМА

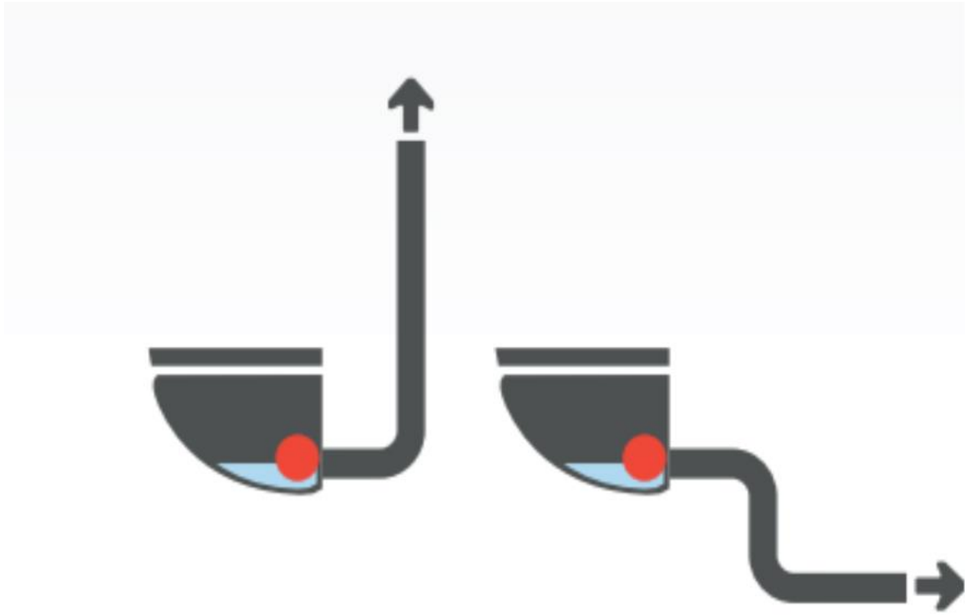

- Допускает вертикальный и горизонтальный монтаж труб
- На смыв достаточно 0,5 литра воды
- Достаточный диаметр трубы 50 мм
- Риск засора снижен
- Риск возбудителей минимален

TAURUS GROUP

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА СОКРАЩАЕТ ДО 90% ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОДООБЪЕМОВ И ЗАТРАТ

смыв из обычного смесителя	смыв из смесителя с ИК датчиком и системой порционной подачи воды
5 литров на 1 смыв в унитазе +2 литра на раковину = 7 ЛИТРОВ	0,5 литров* на 1 смыв в унитазе + 0,3 литра на раковину = 0,8 ЛИТРА
150 человек	150 человек
150 х 7 литров	150 х 0,8 литра
1050 литров воды	120 литров воды

Суточная экономия 930 литров на один санузел

Месячная экономия 27,9 тонны воды или 27 900 литров

Годовая экономия 339,450 тонн воды или 339 450 литров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ

- Производительность (расход сжатого воздуха) – НЕ МЕНЕЕ 100 л/мин
- Мощность – не более 750 Вт на один санузел
- Рабочее давление по разряжению – 0,2 – 0,3 бар
- Рабочее избыточное давление (давление сжатого воздуха) – не менее 6 бар
- Давление в водяной магистрали - 2 - 3 бар
- Атмосферный бак – с каналом центробежного суфлирования.
- Накопительный бак имеет минимум 2 сигнализатора уровня – по минимальному и максимальному уровню заполнения
- Количество воды на смыв унитаза – 0,5 литра

TAURUS GROUP

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТУАЛЕТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ И ЗАГОРОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА

- Проектирование
- Производство и монтаж
- Обслуживание
- Опыт
- Гарантия
- Низкие цены
- Качественное оборудование

TAURUS GROUP

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- По истечении срока гарантийного обслуживания (**1год**), Компания заключает дополнительный договор на дальнейшее техническое сопровождение установленной туалетной системы.

- Обычно договор заключается сроком на **3 года**

- В понятие техническое обслуживание входит устранение **ЛЮБОЙ** поломки или неисправности в срок от **3 до 72 часов** .

- При этом заказчик дополнительных расходов не несет.

- Также предусмотрено консультирование в режиме онлайн .

TAURUS GROUP

TAURUS GROUP

Компания **TAURUSMSK** является партнером
более 100 компаний и госучреждений

Готовы к долгосрочному сотрудничеству!

info@taurusmsk.ru
+7(495)728-57-81 телефон в Москве
8-800-234-7285 бесплатные звонки по России